



Filtra e colecta a água da chuva para depósitos de pequena capacidade.

Para áreas de telhado até 150m<sup>2</sup>.

Disponível em cobre e em titânio.

Apropriado para os tubos de descarga DN 110.

Pode ser reduzido a DN 80 e a DN 87 com um jogo especial da redução, se necessário.



Eficiência elevada.

Função de overflow.

Manutenção baixa.

### Como funciona:

1. A água da chuva é conduzida através do tudo descarga interno
2. ao cartucho de filtro e é acumulado através de uma união.
3. a água é conduzida do interior ao exterior e está filtrada.
4. A água filtrada é conduzida ao armazenamento.
5. A sujidade é conduzida ?????

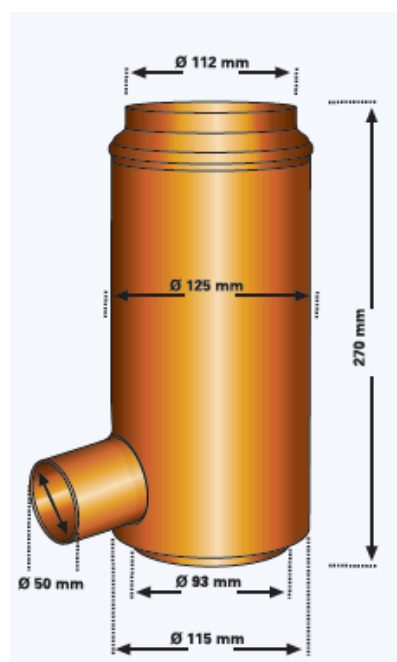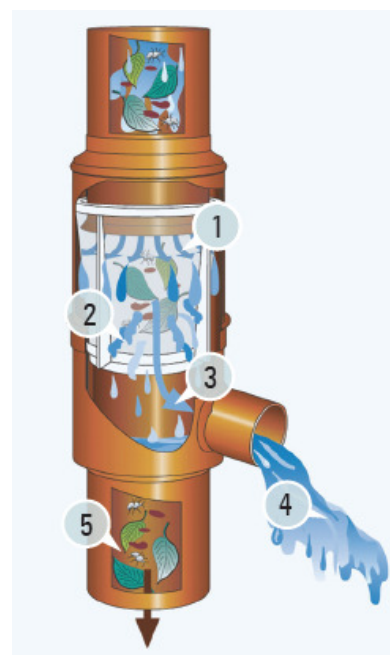

### Dados Técnicos:

Filtro de água da chuva para instalarem tubos de descarga em metal.

Material exterior: zinco ou titânio

Material corpo filtro: Polietileno e aço inoxidável.

Dimensão: 0,315mm

Peso: 1,26 Kg